

FAIRBANKS[®]

S C A L E S



SERIE 5270


BÁSCULA DE MONORRIEL

La báscula monorriel de Fairbanks se integra fácilmente en un riel aéreo para crear una solución de pesaje sencilla y sin contratiempos para el procesamiento comercial de ganado.

SERIE 5270

BÁSCULA DE MONORRIEL

Soluciones de Pesaje para el Mundo Desde 1830

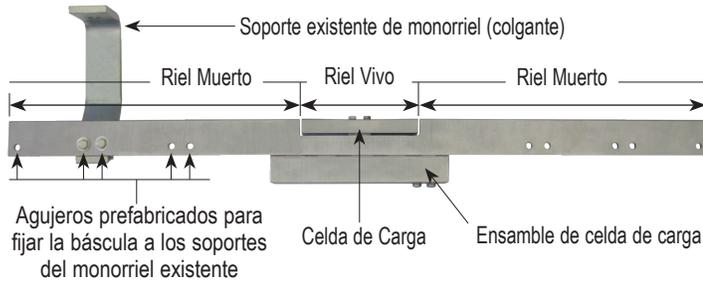

FÁCIL INSTALACIÓN

La Serie 5270 es una báscula autónoma completamente montada y probada en fábrica para capturar lecturas de peso consistentes y precisas. La Serie 5270 se integra perfectamente en un sistema de monorraíl aéreo existente simplemente cortando el monorraíl donde se desee e insertando la báscula. Los soportes de acero fabricado que se utilizan para soportar el monorraíl se vuelven a utilizar para soportar y asegurar la báscula. En la fábrica, los agujeros para los tornillos se perforan previamente a lo largo del "carril muerto" del 5270, lo que permite un fácil montaje en el lugar de trabajo.

OPERACIÓN MANUAL

La Serie 5270 está diseñada para el pesaje estático realizado por un operador de báscula. Cuando el operador desplaza un producto a lo largo del monorraíl hasta la báscula integrada de la serie 5270, la rueda del carro se encuentra con una ligera depresión en el centro de la báscula, donde se detiene. Una vez que el producto se queda inmóvil, se captura el peso. El operador de la báscula entonces mueve manualmente el producto fuera de la báscula y hacia abajo de la pista para prepararse para el siguiente pesaje.

SENCILLEZ DE DISEÑO

La Serie 5270 no tiene partes móviles y tiene un diseño único, de bajo mantenimiento, con una sola celda de carga. Su construcción rígida, sus componentes estructurales de acero inoxidable y su celda de carga herméticamente sellada con clasificación IP68/IP69K, se combinan para crear una báscula con una vida útil extraordinariamente larga, libre de desgaste o corrosión.




IDEAL PARA APLICACIONES DE GRADO ALIMENTICIO

El sólido diseño de acero inoxidable del 5270 y la celda de carga herméticamente sellada también hacen que esta balanza cumpla con los requisitos sanitarios de la USDA para entornos de lavado de grado alimenticio. Además, Fairbanks ofrece servicios de instalación y mantenimiento de balanzas para proporcionar informes de pruebas semestrales requeridos por la Administración de Empacadores y Almacenes para aplicaciones NTEP.

ESPECIFICACIONES

Capacidad	453.59 kg (1,000 lbs)
Tipo	Monorraíl
Dimensiones de báscula	
Largo	121.92cm (48") Disponible en otras longitudes
Ancho	1.27cm (1/2")
Riel muerto	0.95cm (3/8")
Material del puente	Acero Inoxidable 304
Acabado	Con chorro de arena
Celda de carga	Acero inoxidable, IP68/IP69K, Capacidad 350 Ohms, 3.0mV/V 2K, herméticamente sellada
Graduación mínima	0.23 kg (0.5 lbs)
Protección de sobrecarga	150% de la capacidad
Temperatura de operación	-10° C a +40° C, 14° F a 104° F
Peso de embarque	31.75kg (70 lbs)
Opción	El instrumento FB2255 de Fairbanks cumple con requerimientos de USDA en tara a 45.36g (0.1 lb)
Aprobaciones	NTEP CC# 18-114, MC# AM-6111

DIMENSIONES EN CENTÍMETROS

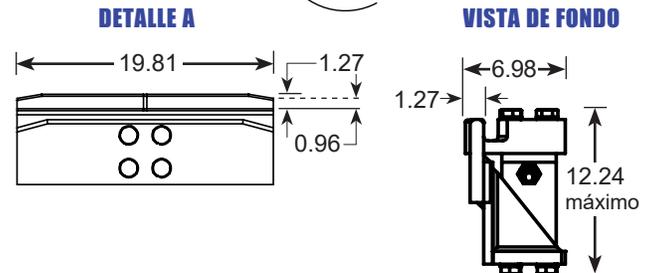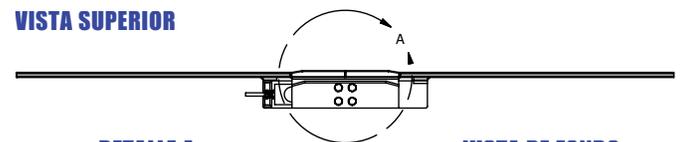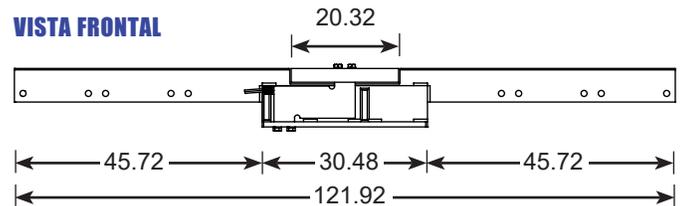

Su Representante Autorizado de Fairbanks Scales es:

Llame para obtener información de su representante más cercano:

(816) 471-0231

Llame entre 8:00 a.m. – 5:00 p.m. Hora Central

Oficinas Corporativas 6800 W. 64th Street, Overland Park, Kansas 66202

Dirección de Internet: <http://www.Fairbanks.com> • Email Internacional: International@fairbanks.com



Aprobaciones NTEP y MC
para aplicaciones comerciales.



01/21 100568-ESP